Soluciones para aplicaciones de sellantes y adhesivos

www.graco-sae.com

MONOCOMPONENTE				BICOMPONENTE	
ULTRA-LITE™	**ENDURE®**	**VÁLVULA DISPENSADORA AUTOMÁTICA**		**MD2**	**FUSION® AP**
✓	✓	✓		-	-
276	345	345		207	242
Bola y asiento / Aguja y asiento	Aguja y asiento	Bola y asiento		Bola y asiento	Aguja y asiento
• Acero inoxidable • Carburo • Cromo • PE • PP • Parker Polymite • PTFE • (aluminio)	• Acero inoxidable • Cromo / aluminio • Carburo • Plástico acetal • PTFE • Fluoroelastómero	• Acero inoxidable • Carburo • Fluoroelastómero • UHMWPE		• Acero inoxidable • UHMWPE • PEEK • Fluoroelastómero • Carburo	• Aluminio • Acero inoxidable • Acero al carbono • UHMWPE • Juntas tóricas resistentes a los productos químicos • Polycarballoy™ • Nylon
Viscosidad media a alta	Viscosidad muy alta	Viscosidad media a alta		Viscosidad baja a alta	Viscosidad baja
✓	-	✓		-	-
✓	✓	✓		-	-
✓	-	✓		-	-
✓	✓	✓		-	-
-	✓	-		-	-
-	-	-		-	-
-	✓	-		-	-
-	-	-		-	-
✓	✓	✓		-	-
-	-	-		✓	-
-	-	-		✓	-
-	-	-		✓	-
-	-	-		✓	✓
-	-	✓		-	-
• Accionamiento neumático con cierre por resorte • Antigoteo • Diseño de sellado doble • Colector montado	• Accionamiento neumático con cierre por resorte • Antigoteo • Diseño de sellado doble • Colector montado	• Apertura neumática / cierre por resorte hasta 10 000 ciclos por minuto • Vida útil de hasta 1000 millones de ciclos • Multicordón o punteado preciso		• Abanico de cordón en forma de espiral con lazo circular • Posibilidad de modificar el tamaño del abanico durante la aplicación • Desgaste mínimo de la boquilla	• Airless • Diseño de la pistola redondeado, compacto y ligero • Capaz de alcanzar velocidades de producción elevadas • Extensa gama de boquillas para una gran variedad de aplicaciones

Aplicadores manuales compatibles

| MONOCOMPONENTE |

	ULTRA-LITE™ INLINE	PISTOLA HOT MELT	ULTRA-LITE™ 4000
Calefactado	-	✓	-
Presión máx. de fluido en bar	234	241	276
Mecanismo de apertura/cierre	Aguja y asiento	Aguja y asiento	Aguja y asiento
Piezas en contacto con el fluido	• Aluminio / acero inoxidable • Carburo • PE • CV75®	• Aluminio / fluoroelastómero • Acero inoxidable • PTFE • Latón	• Aluminio / acero inoxidable • Fluoroelastómero • Poliuretano • UHMWPE
Consistencia de los materiales	Viscosidad media	Viscosidad muy alta	Viscosidad media a alta
Equipos compatibles:			
Dura-Flo	✓	-	✓
Check-Mate	✓	-	✓
Uni-Drum	✓	-	✓
Eflo SP	✓	-	✓
Warm Melt	-	✓	-
Exactablend	-	-	✓
TOF	-	✓	-
Invisipac	-	-	-
PCF	-	-	-
PrecisionDose	-	-	-
PR70	-	-	-
EFR	-	-	-
HFR	-	-	-
VPM / VRM	-	-	-
Características	• Bloqueo del gatillo y ranura de suspensión seleccionables para mayor comodidad del operador • Compatible con boquillas bridadas o roscadas para satisfacer una gran variedad de necesidades de dispensado	• Gatillo fácil de accionar • Control preciso de la temperatura desde el panel de control PID • Los calentadores dobles ofrecen un calentamiento rápido durante el arranque inicial y mantienen un control uniforme de la temperatura • Dispensado en espiral disponible opcionalmente	• Diseño con gatillo de fácil accionamiento y manipulación sencilla • Boquillas intercambiables para una gran variedad de necesidades de dispensado • Ángulo de cabezal/empuñadura de 150° para un manejo práctico • Mezclador Tri-Core opcional

MONOCOMPONENTE		BICOMPONENTE	
1K ULTRA-LITE™	**ULTRA-LITE™ 6000**	**MD2**	**FUSION®SP**
✓	-	-	-
276	415	207	245
Bola y asiento / Aguja y asiento	Bola y asiento / Aguja y asiento	Bola y asiento	Aguja y asiento
• Acero inoxidable • Carburo • Cromo • PE • PP • Parker Polymite • PTFE • (aluminio)	• Acero inoxidable • Fluoroelastómero • Poliuretano • PTFE	• Acero inoxidable • UHMWPE • PEEK • Fluoroelastómero • Carburo	• Aluminio • Acero inoxidable • Acero al carbono • UHMWPE • Juntas tóricas resistentes a los productos químicos • Polycarballoy™ • Nylon
Viscosidad media a alta	Viscosidad media a alta	Viscosidad baja a alta	Viscosidad baja
✓	✓	-	-
✓	✓	-	-
-	✓	-	-
✓	✓	-	-
-	-	-	-
-	-	✓	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	✓	-
-	-	✓	-
-	-	✓	-
-	-	✓	✓
-	-	-	-
• Antigoteo • Empaquetaduras lubricadas • Peso ligero y tamaño compacto • Diseño con sellado doble para una prolongada vida útil	• Diseño con gatillo de fácil accionamiento y manipulación sencilla • Boquillas intercambiables para una gran variedad de necesidades de dispensado • Ángulo de cabezal/empuñadura de 150° para un manejo práctico • La empuñadura del Ultra Lite 6000 es compatible con un mezclador estático de 12 elementos	• Minimiza el tiempo y los costes de mantenimiento a la vez que maximiza el tiempo de dispensado • Control antigoteo ajustable • Diseño modular	• Airless • Diseño de la pistola redondeado, compacto y ligero • Capaz de alcanzar velocidades de producción elevadas • Extensa gama de boquillas para una gran variedad de aplicaciones

Oficinas principales de Graco en el mundo

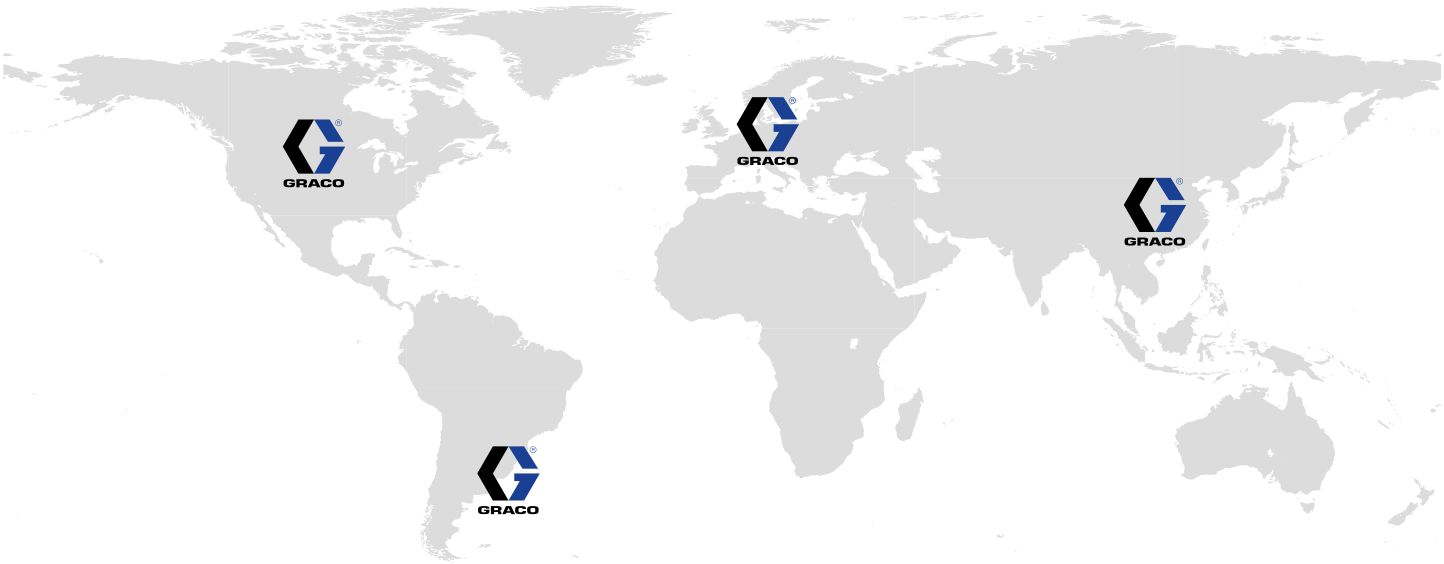

SEDE MUNDIAL

Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Mineápolis, MN 55413 (Estados Unidos)
Estados Unidos de América
Tel.: +1 612 623 6000

SEDE DE AMÉRICA DEL SUR Y CENTRAL

Graco Uruguay - Montevideo
GFEC Uruguay Free
Zone WTC Free Zone
Dr. Luis Bonavita 1294
Office 1504
Montevideo, Uruguay 11300
Tel.: +598 2626 3111

SEDE DE EMEA

Graco Distribution BVBA
Industrieterrein Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen, Bélgica
Tel.: +32 89 770 700

SEDE DE ASIA-PACÍFICO

Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7
1029 Zhongshan Road South,
Huangpu District
Shanghai, 200011
República Popular de China
Tel.: +86 21 649 50088

Todos los datos escritos y visuales contenidos en este documento se basan en la información de producto más reciente en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso.

Graco cuenta con la certificación ISO 9001.

CLEMCO INTERNATIONAL

DISTRIBUIDOR OFICIAL GRACO

EN CENTRAL DE ZAMUDIO

CLEMCO International S.A.
Polígono Ugaldeguren 1, parcela 1-III-B
48170 Zamudio (Bizkaia)
Tel.: 94 453 57 12 - www.clemco.es

Delegaciones:
Asturias Tel: 650 45 49 26
Barcelona Tel: 93 685 42 20
Cádiz Tel: 956 40 04 76
Madrid Tel: 656 79 13 22

Europa
+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

Soluciones para la manipulación de fluidos

©2016 Graco BVBA 300739ES Rev.B 07/19 Impreso en Europa.
Todas las demás marcas registradas aquí mencionadas se utilizan con fines de identificación y pertenecen a sus propietarios respectivos.
Para obtener más información sobre la propiedad intelectual de Graco, consulte www.graco.com/patent o www.graco.com/trademarks.